

ΑΡΤΕΜΙΣ

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ



Η θέρμανση στο μπάνιο μας αποκτά την προσοχή που της αξίζει!



ΑΡΤΕΜΙΣ

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ ή ΧΡΩΜΕ

ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ	ΘΕΡΜΙΔΕΣ Kcal/h
770	400	15	400
770	500	15	465
770	600	15	552
770	700	15	650
1175	400	22	580
1175	500	22	690
1175	600	22	820
1175	700	22	1020
1490	400	27	730
1490	500	27	865
1490	600	27	1000
-	-	-	-
1760	400	31	880
1760	500	31	1010
1760	600	31	1190
1760	700	31	1420

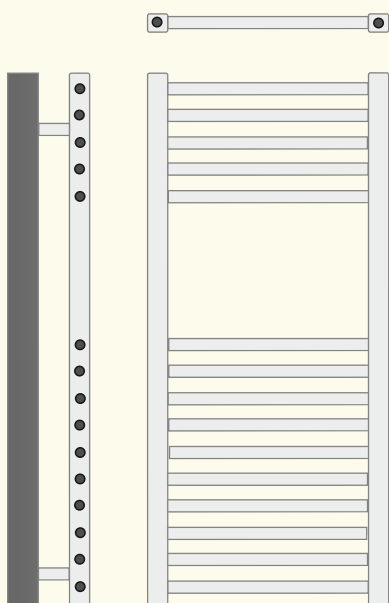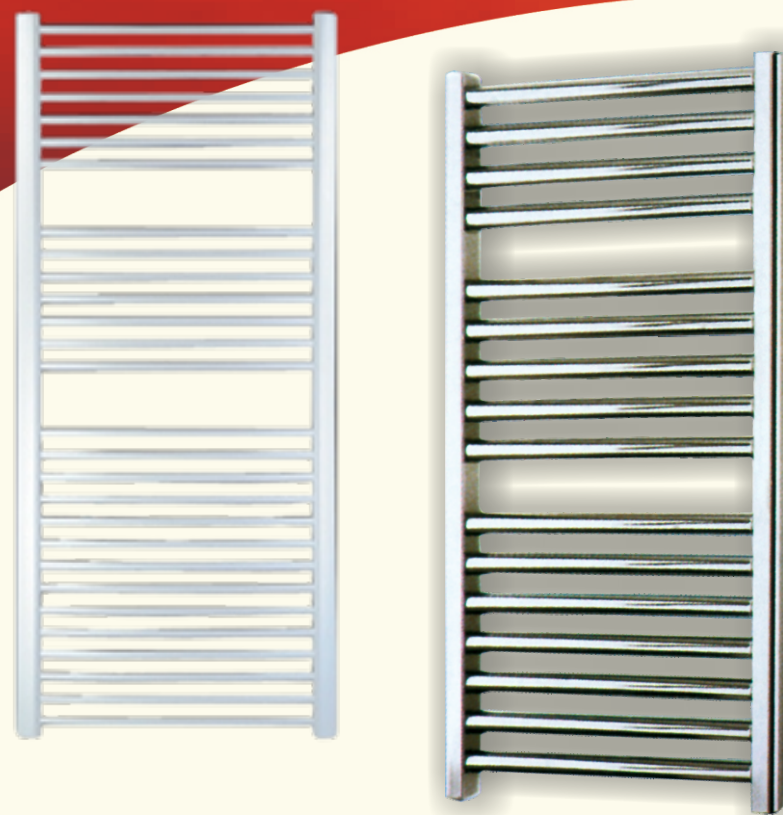

ΣΩΜΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΙΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση σε κάθε χώρο
- Το προσεγγμένο φινιρίσμα και ο ποιοτικός έλεγχος έχουν ως αποτέλεσμα τη μέγιστη αξιοπιστία του σώματος

ΣΤΗΡΙΞΗ

- Στηρίγματα στο χρώμα του σώματος που το συγκρατούν με απόλυτη ασφάλεια. (τα στηρίγματα εμπεριέχονται στη συσκευασία του σώματος)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

- Maximum θερμοκρασία λειτουργίας 110o C
- Πίεση δοκιμής 13 bar. Πίεση συνεχούς λειτουργίας 7 bar
- Χαλύβδινες σωλήνες πάχους 2.5 mm χωρίς ραφή.
- Σημεία σύνδεσης 4XR 1/2"
- Χρώμα λευκό RAL 9010 ή χρωμέ
- Βαφή πούδρας ηλεκτροστατική, DIN 55900
- Συνδέονται σε δισωλήνιο αλλά και σε μονοσωλήνιο σύστημα



ΒΑΝΔΟΡΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ / ΗΛΙΑΚΑ

ΟΜΗΡΟΥ & ΑΚΙΝΟΥ 1 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210-5551100 (5 ΓΡΑΜ.) - FAX: 210-5551170
http://www.dorovan.gr email: info@dorovan.gr